

70mai Portable Solar Panel 110 User Manual

70mai

請於使用前詳閱本說明書並妥善保存。

注意事項

1. 太陽能面板可防濺水。然而，請勿將產品浸入水中。
2. 為保證良好的產品使用性能，避免太陽能面板沾染灰塵、土壤和其他碎片。
3. 如果太陽能面板有污漬或髒污，可用柔軟濕布擦拭。請勿用水沖洗太陽能面板。
4. 請勿在易燃易爆材料附近使用或存放產品。請勿將產品擲入火中。
5. 如果有任何接線鬆動，或電子器件暴露，請立即停止使用產品。
6. 請勿擠壓、撞擊或踩踏太陽能面板。請勿彎曲太陽能面板。
7. 請勿以任何方式嘗試拆卸太陽能面板。

規格

產品名稱：70mai Portable Solar Panel 110

型號：ME11MA1

重量：11lbs (5kg)

尺寸（摺疊）：28.2 × 23.2 × 1.2 英吋 (716 × 590 × 30mm)

尺寸（展開）：28.2 × 46.8 × 0.6 英吋 (716 × 1190 × 15mm)

電池類型：單晶矽

額定功率：110W

轉換效率：22%

開路電壓：22.5V

短路電流：5.8A




使用溫度：-10°C 到 70°C

接口類型：MC4


USB-A QC: 5V = 3A/9V = 2A/12V = 1.5A (18W 最大)

Type-C: 5V = 3A

產品介紹

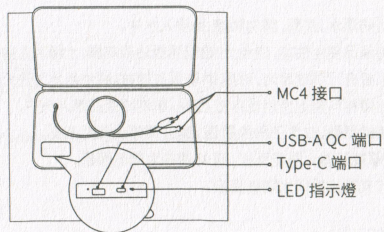

太陽能面板




太陽能充電線

注意：本說明書中產品、配件、使用者介面等插圖均為示意圖，僅供參考。隨產品不斷提升，產品實物和功能會有所不同。


產品使用

1. 打開太陽能面板並放下支架。
2. 將太陽能面板放置在可以接收到陽光直射的地方。
3. 為確保良好電源輸出，盡量讓太陽垂直照射到太陽能面板上，並且沒有任何遮擋物。



如何連接

1. 將太陽能面板的 MC4 接口與太陽能充電線的接口連接。
2. 將太陽能充電線的安德森接頭接入儲能電池的安德森輸入接口。

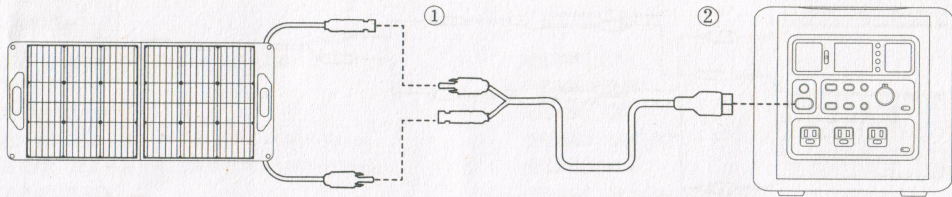


如何連接兩塊太陽能面板

按照下列圖中顯示的方式連接兩塊太陽能面板：

1. 將太陽能面板的 MC4 接口與一對 MC4 轉接線連接*。
2. 將 MC4 轉接線與太陽能充電線連接。
3. 將太陽能充電線的安德森端口與儲能電源의安德森輸入端口連接。

*MC4轉接線為選用配件，若您有需要可單獨購買。若需得知更多詳情，請查詢 www.70mai.com 上的產品頁面或諮詢客服。

注意：為避免規格不符帶來使用故障，請勿使用其他品牌的太陽能面板與 70mai Portable Solar Panel 110 並聯。

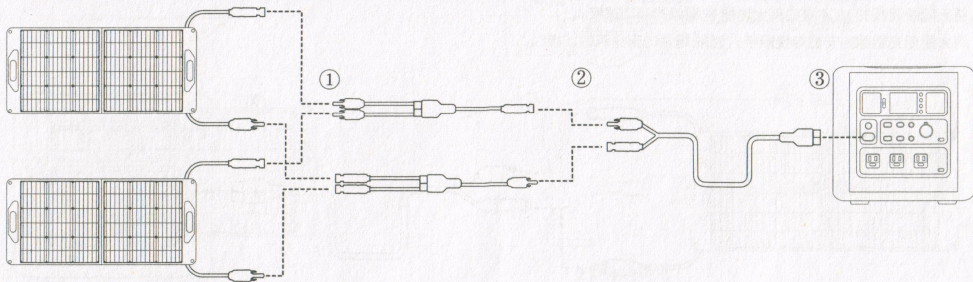

包裝清單

1. 70mai Portable Solar Panel 110 × 1
2. 太陽能充電線 × 1
3. 說明書 × 1